

יחידת התראה



מפרט כללי

- צריכה 5VA
- לשימוש בתוך מבנה
- רמת אטימות (מהדקים): IP20
- רמת אטימות של פנל הפעלה קדמי: IP40
- דרישת חיווט: 1.5 מ"מ² חוט גמיש (A.W.G 14-16)
- 0.75-2.5 מ"מ² חוט קשיח (A.W.G 14-16)
- התקנה: על פס דין 35 מ"מ
- אופן התקנה: אנכי
- יש להשתמש בחוטים מבודדים למתח 70 °C 600V
- יש להשתמש במפסק הגנה 6A


משקל וממדים

- רוחב: 24.5 מ"מ
- גובה: 73 מ"מ
- אורך: 90 מ"מ
- משקל: 100 גרם

מעגל הזנה

- מתח: 230VAC ±10%
- תדר: 50 - 60 Hz
- מחזור עבודה: 100%
- זמן אתחול: 15 ms

תרשים חיבורים

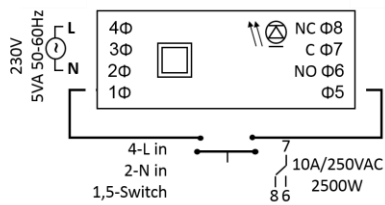

Made in Israel SN:000000


תצוגה

- נורת חיווי לד אדומה

מעגל תפוקה

- ממסר: מגע מחליף 1CO
- 2500VA (10A / 250V) COS $\phi = 1$
- כמות הפעלות מכניות: 1×10^6 הפעלות
- כמות הפעלות אלקטרונית: 1×10^5 הפעלות

שרטוט

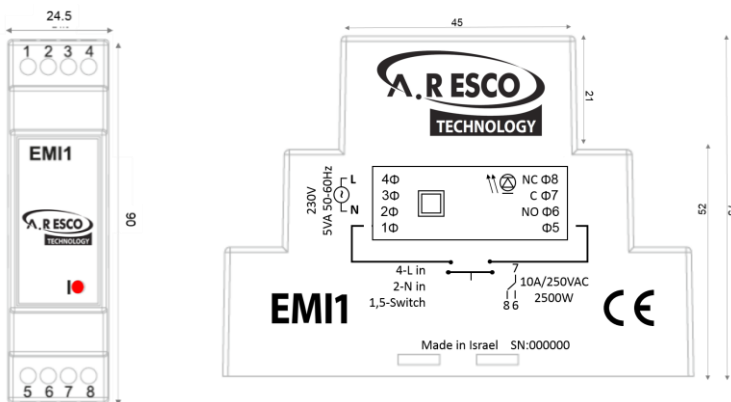

סביבת עבודה

- טמ'פ סביבת עבודה: 55 °C - (-20 °C)
- טמ'פ אחסון: 70 °C - (-25 °C)
- לחות: 20% - 90%

נבדק ע"י מכון התקנים לפי דרישות:

- IEC 61010-1:2010
- EN 61010-1:2010
- SI 61010 part 1:2013