

כיסוי תבריג לעמודי תאורה

כיסוי תבריג לעמודי תאורה המכיל גריז מוכן מראש.

SOGEXI פנטט עולמי וחדשני מבית


- חיסכון של עד 70% בזמן עבודה.
- התקנה קלה ופשוטה הנעלת על הדסקית/שייבה שמתחת לאומים.
- שומר על התבריג לשנים מפני חלודה וריקבון.
- סגור על-ידי כיסוי אלומיניום קל השומר על הגריז מפני לכלוך לפני התקנה.
- קל להסיר את האומים, גם כאשר הכיסוי מכוסה באדמה או באספלט, במקרה של תאונה, פירוק או שיפוץ.
- קל לשימוש ואינו מלכלך.



מידות

מפרט טכני

- עשוי פוליאתילין שחור.
- עמידות גבוהה מאוד לחומרים כימיים.
- עמידות לטמפרטורה מ -25°C עד 80°C (רציפה).
- מסופק מראש עם כמות אידיאלית של גריז מינרלי העמיד בחום גבוה, (נקודת המסה/נזילה גבוהה < 160°C).
- טבעת פנים מחוזקת כדי להבטיח נעילה מושלמת על הדסקית/שייבה.
- הבסיס מצויד בשפה רחבה וגמישה, כדי להבטיח איטום עם צלחת הבסיס.

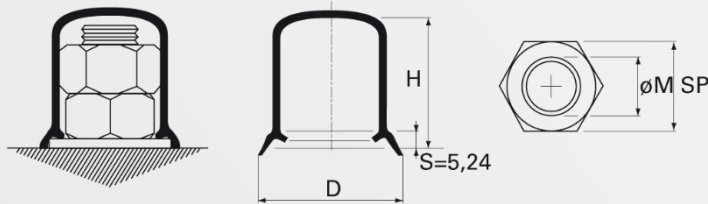

מידות (מ"מ)

| בורג | צול $\frac{3}{4}$ | | | | | 1 צול | | | 1 $\frac{1}{8}$ צול | | 1 $\frac{1}{4}$ צול | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|---------------------|------------|------------|-------|
| פריט | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36-H90 | M36-H160 | M39-H106 | M39-H170 | M42 |
| דגם | KTP12 | KTP14 | KTP16 | KTP18 | KTP20 | KTP24 | KTP27 | KTP30 | KTP33 | KTP36-H90 | KTP36-H160 | KTP39-H106 | KTP39-H170 | KTP42 |
| SP (mm) | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |
| D (mm) | 33,7 | 37,1 | 39,7 | 43 | 45,5 | 53 | 58,4 | 65 | 69,2 | 74 | 74 | 81 | 81 | 96 |
| H (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 54 | 62 | 75 | 80 | 90 | 90 | 160 | 106 | 170 | 98 |