

עמדת טעינה מהירה DC (60kW)

CE

מק"ט 200732



להתקנה ב:

אזורי מגורים



מסעדות ובתי קפה



מוסכים וחניות



קניונים ומרכזים מסחריים




EV CHARGING STATION PRIVATE POWER PEV SERIES



מטען מהיר DC (60kW)

מק"ט 200732 | דגם PEVC3106E

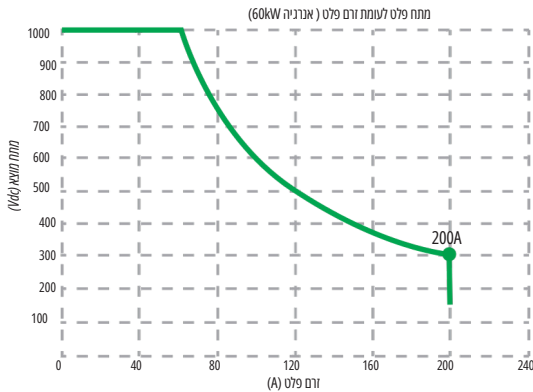

מפרט טכני:

סוג חיבור	תלת פאזי
מתח כניסה	400Vac +/-10%
תדר	50Hz / 60Hz
מקדם הספק	≥0.98
מתח יציאה	150Vdc-1000Vdc
זרם טעינה	200A
הספק כח	60Kw

ממשק משתמש:

תצוגת LCD	מסך מגע צבעוני 7" (התאמה אישית של 12") / כיתן להוסיף מסך 32" פרסומי
אימות משתמש	RFID (ISO/IEC 14443) (אפליקציה/התאמה אישית של כרטיס אשראי)
מחווון LED	ירוק/כחול/אדום
חיבור המטען	CCS2 (CCS1 / CHAdeMO / GBT) / אופציונלי
מספר חיבורים	1 או 2

תקנים:

IEC62196-1	IEC62196-3
IEC61851-1	IEC61851-23
IEC61851-24	CE

תקשורת:

קצה סופי	Ethernet (4g Optional)
פרוטוקול טעינה	ISO 15118, DIN 70121
פרוטוקול קצה סופי	OCPP 1.6 J (בקרוב OCPP2.x)

הגנה:

✓ הגנה בפני קצר חשמלי	✓ הגנת הארקה	✓ התקן זרם
✓ הגנה בפני זרמי יתר	✓ מגן ברקים	✓ פאזה פנימית
✓ בקר על טמפרטורת עבודה	✓ הגנה בפני נחשולי מתח	✓ הגנת עליה וירידת מתח

סביבתי:

טמפרטורת הפעלה	-30°C - +50°C	גובה הפעלה	≤2000m
טמפרטורת אחסון	-40°C - 75°C	רמת IP, IK	IK10, IP54
לחות הפעלה	93% לחות מקסימאלי RH לא מתעבה	שיטת קירור	קירור מאוורר

נתונים מכניים:

מידות מוצר	700mm*240mm*1750mm (רוחב*עומק*גובה)
מידות אריזה	1100mm*750mm*1890mm (רוחב*עומק*גובה)
אורך כבל	5 מטר (נתון לשינוי)
משקל	220 ק"ג (נטו) / 230 ק"ג (ברוטו)
הרכבה	עמידה עצמאית ללא קיבוע

