

AR-Q SERIES

עמדת טעינה חכמה חד/תלת פאזי
22kW 32A | AC

אורך כבל 8m


TYPE 2

תושבת לתקע

דגם AR-Q8-W

מק"ט 200503

כרטיס חכם RFID

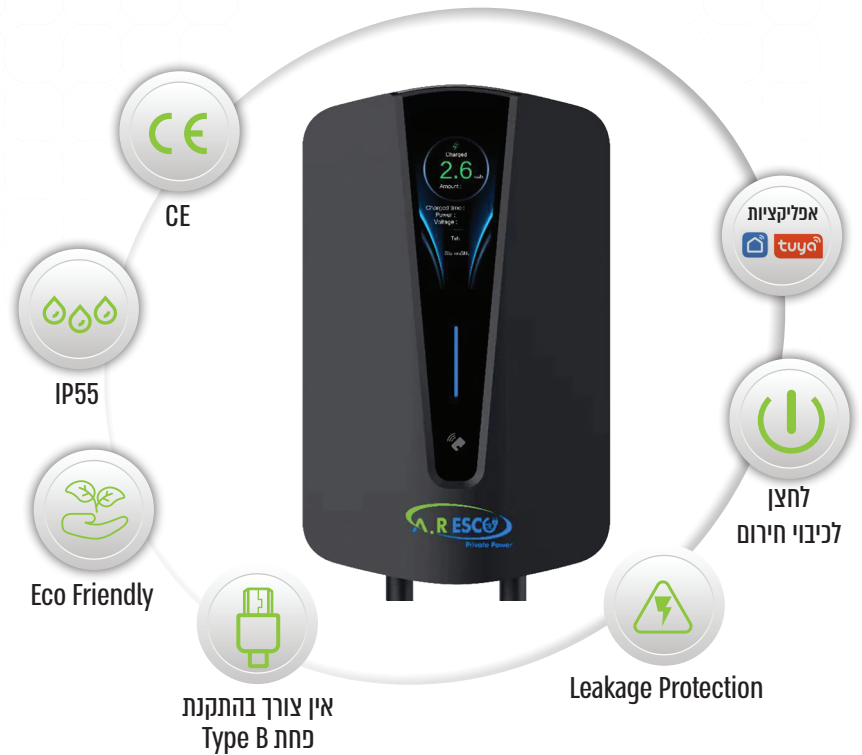

הוראות חיבור לאפליקציה:

- יש להוריד את אחת מהאפליקציות: Tuya Smart או Smart life
- יש ללחוץ על כפתור "צור חשבון חדש" ולבצע הרשמה קצרה וחד פעמית בהתאם להוראות על הצג
- באפליקציה, לחצו על כפתור ה+ מצד ימין למעלה בשביל לחפש אוטומטית את המכשיר ולחצו "Add Device"
- המתינו מספר שניות שהאפליקציה תמצא את המכשיר
- הכניסו את התקע של הרכב לעמדת ההטענה וההטענה תחל מיד
- תוכלו לעקוב אחרי מצב ההטענה בצג האפליקציה

האפליקציה מאפשרת:

- ✓ לתזמן את ההטענה לזמן מאוחר יותר
- ✓ עעצירה / הפעלה מרחוק
- ✓ להציג מצב טעינה בזמן אמת

להורדת אחת האפליקציות סרקו את הקוד:



תלת פאזי

חד פאזי

תלת פאזי	חד פאזי	הספק ב kW
22kW	7kW	מתח עבודה
380V AC	220V AC	זרם טעינה מקסימלי
3X32A	1X32A	תדר
50Hz/60Hz		מצב תקשורת
WIFI Bluetooth		תקן
IEC- 62196		מקדם
GB/T 20234.2-2015	ממשק טעינה	≥98
IK10	חוזק מכני	≥ 10MΩ
IP55	דרגת אטימות	≤ 7W
רמה ≥ 1.0	מונה אנרגיה חשמלית	30mA AC
8 מטר	אורך כבל	-30°C ~ +50°C
4.5 KG	משקל	-40°C ~ +80°C
עשוי פוליקרבונט	גוף	5% ~ 95%
4.3 אינץ'	מסך	מסך

הגנת בטיחות:

✓ הגנת עליה וירידת מתח	✓ הגנת הארקה	✓ הגנת זרמי זחילה 6mA
✓ לחצן לכיבוי חרום	✓ בקר על טמפרטורת עבודה	✓ כבה מאליו
✓ מפרט הגנת הרכב	✓ הגנה בפני זרמי יתר	✓ מגן ברקים

