

# PEV SERIES

## עמדת טעינה מהירה DC (30kW)

CE

מק"ט 200730



להתקנה ב:

אזורי מגורים 

חניות ציבוריות 

תחנות דלק 


קניונים ומרכזים מסחריים 

# EV CHARGING STATION PRIVATE POWER PEV SERIES



## מטען מהיר DC (30kW)

מק"ט 200730 | דגם PEVC3401E

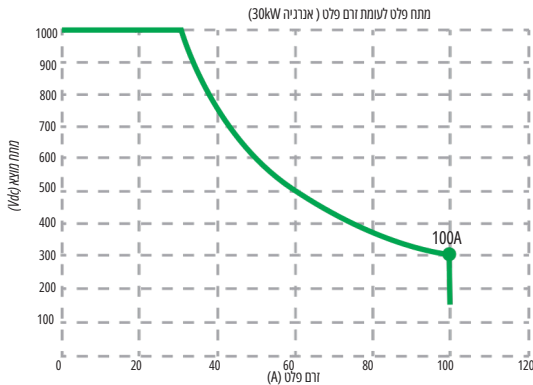

### מפרט טכני:

סוג חיבור	תלת פאזי
מתח כניסה	400Vac +/-10%
תדר	50Hz / 60Hz
מקדם הספק	≥0.98
מתח יציאה	150Vdc-1000Vdc
זרם טעינה	100A
הספק כח	30Kw

### ממשק משתמש:

תצוגת LCD	מסך מגע צבעוני 4.3" / ניתן להוסיף מסך 32" פרטומי
אימות משתמש	אפליקציה/התאמה אישית של כרטיס אשראי (RFID (ISO/IEC 14443)
מחווון LED	ירוק/כחול/אדום
חיבור המטען	CCS2 (CCS1 / CHAdeMO) / GBT (אופציונלי)

### תקשורת:

קצה סופי	Ethernet (4G Optional)
פרוטוקול טעינה	ISO 15118, DIN 70121
פרוטוקול קצה סופי	OCPP 1.6 J (בקרוב OCPP2.x)

### תקנים:

IEC62196-1	IEC62196-3
IEC61851-1	IEC61851-23
IEC61851-24	CE


### הגנה:

✓ הגנה בפני קצר חשמלי	✓ הגנת הארקה	✓ התקן זרם
✓ הגנה בפני זרמי יתר	✓ מגן ברקים	✓ פאזה פנימית
✓ בקר על סמפרטורת עבודה	✓ הגנה בפני נחשולי מתח	✓ הגנת עליה וירידת מתח

### סביבתי:

טמפרטורת הפעלה	-30°C - +50°C	גובה הפעלה	≤2000m
טמפרטורת אחסון	-40°C - 75°C	רמת IP, IK	IK10, IP54
לחות הפעלה	93% לחות מקסימאלי RH, לא מתעבה	שיטת קירור	קירור מאוורר

### נתונים מכניים:

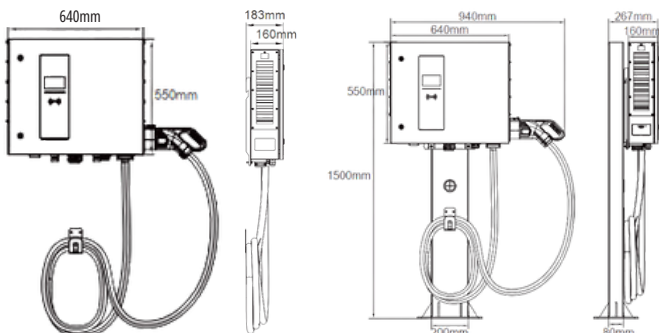

מידות מוצר	640mm*160mm*550mm (רוחב*עומק*גובה)
מידות אריזה	808mm*438mm*748mm (רוחב*עומק*גובה)
אורך כבל	5 מטר (נתון לשינוי)
משקל	80 ק"ג (נטו) / 85.7 ק"ג (ברוטו)
הרכבה	התקנה על קיר / התקנה על עמוד

